


AKC-4W-CB

단방향영상유도카메라(TypeA-공간표시등 일체형)

Unidirectional image guidance camera Type A

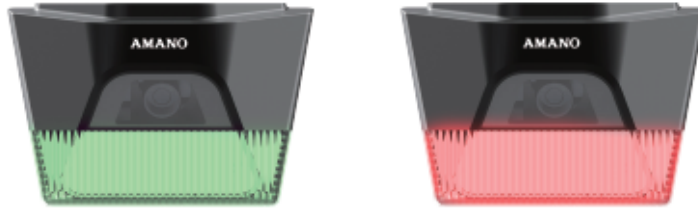

주요기능

- 주차장 통행로를 통과하는 운전자에게 주차공간 유/무 상황 정보를 LED 램프로 알려줌
- 비어있는 주차공간으로 신속히 유도
- 주차면(최대 4면)을 비추어 실시간으로 500~1200만화소의 초고화질 영상을 서버로 전송
- 실시간 모니터링 및 차량번호 인식
- 130만화소, 41만화소 등 운영자가 선택적으로 영상저장

사양

- 입력전압 : PoE 36~57VDC
- 촬영소자 : 1/25" COLOR 5M CMOS, 1/1.7" COLOR 12M CMOS
- 차량번호인식범위 : MAX 4대(전체번호판 동시분석)
- 소비전력 : 약 6W(만공차등 포함)
- 통신방식 : 100M Ethernet
- 최저피사체조도 : 12~1Lux @ F1.2
- 프레임 : 5M COMS 최대 10FPS, 12M COMS 최대 20FPS
- 메모리 : Flash : 128M / DRAM : 256M
- 렌즈초점 : 3.6~16mm
- 형식 : 레이스웨이 부착형 / LED 표시부 포함
- P/T 각도(수동) : ±170°/30°~90°
- 인증모델 : AKC4W-C